

### LOW IMPEDANCE

#### 低阻抗品

- Low impedance with temperature range -55~+105°C  
低阻抗和适用于-55~+105°C的温度范围
- Load life of 2000 hours  
负荷寿命2000小时
- Comply with the RoHS directive  
符合 RoHS 指令




### SPECIFICATIONS 特性表


Items 项目	Characteristics 主要特性																																						
Operation Temperature Range 使用温度范围	-55 ~ +105°C																																						
Voltage Range 额定工作电压范围	6.3 ~ 50V																																						
Capacitance Range 静电容量范围	1 ~ 4700 μF																																						
Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差	±20% at 120Hz, 20°C																																						
Leakage Current 漏电流	Leakage current (Ø4-Ø10) ≤ 0.01CV or 3 μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) Leakage current (Ø12.5-Ø16) ≤ 0.03CV or 4 μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage) 漏电流 (Ø4-Ø10) ≤ 0.01CV 或 3 μA, 取较大值 (施加额定工作电压 2 分钟后) 漏电流 (Ø12.5-Ø16) ≤ 0.03CV 或 4 μA, 取较大值 (施加额定工作电压 1 分钟后)																																						
Dissipation Factor (tan δ) 损耗角正切	Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rated Voltage (V) 额定工作电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tan δ(max.) Ø4-Ø10</td> <td>0.22</td> <td>0.20</td> <td>0.18</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>最大损耗角正切 Ø12.5-Ø16</td> <td>0.26</td> <td>0.22</td> <td>0.18</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table>	Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16	25	35	50	tan δ(max.) Ø4-Ø10	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	最大损耗角正切 Ø12.5-Ø16	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12																	
Rated Voltage (V) 额定工作电压	6.3	10	16	25	35	50																																	
tan δ(max.) Ø4-Ø10	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12																																	
最大损耗角正切 Ø12.5-Ø16	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12																																	
Stability at Low Temperature 低温特性	Measurement frequency 测试频率: 120Hz <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rated Voltage (V) 额定工作电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Impedance Ratio 阻抗比</td> <td>Ø4-Ø10</td> <td>Z(-25°C) / Z(20°C)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z(-55°C) / Z(20°C)</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Z1/Z20 (max.)</td> <td>Ø12.5-Ø16</td> <td>Z(-25°C) / Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z(-55°C) / Z(20°C)</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Rated Voltage (V) 额定工作电压		6.3	10	16	25	35	50	Impedance Ratio 阻抗比	Ø4-Ø10	Z(-25°C) / Z(20°C)	2	2	2	2	2		Z(-55°C) / Z(20°C)	5	4	4	3	3	Z1/Z20 (max.)	Ø12.5-Ø16	Z(-25°C) / Z(20°C)	3	3	2	2	2		Z(-55°C) / Z(20°C)	10	8	6	4	3
Rated Voltage (V) 额定工作电压		6.3	10	16	25	35	50																																
Impedance Ratio 阻抗比	Ø4-Ø10	Z(-25°C) / Z(20°C)	2	2	2	2	2																																
		Z(-55°C) / Z(20°C)	5	4	4	3	3																																
Z1/Z20 (max.)	Ø12.5-Ø16	Z(-25°C) / Z(20°C)	3	3	2	2	2																																
		Z(-55°C) / Z(20°C)	10	8	6	4	3																																
Load Life 高温负荷特性	After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 环境中施加额定工作电压 2000 小时后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>Within ±30% of initial value 初始值的 ±30% 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大于规范值的 200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 不大于规范值</td> </tr> </tbody> </table>	Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±30% of initial value 初始值的 ±30% 以内	Dissipation Factor 损耗角正切	200% or less of initial specified value 不大于规范值的 200%	Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																
Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±30% of initial value 初始值的 ±30% 以内																																						
Dissipation Factor 损耗角正切	200% or less of initial specified value 不大于规范值的 200%																																						
Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																						
Shelf Life 高温贮存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 环境中无负荷放置 1000 小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。																																						
Resistance to Soldering Heat 耐焊接热特性	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 经过回流焊并冷却至室温后, 电容器的特性符合下表的要求。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>Within ±10% of initial value 初始值的 ±10% 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>initial specified value or less 不大于规范值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 不大于规范值</td> </tr> </tbody> </table>	Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±10% of initial value 初始值的 ±10% 以内	Dissipation Factor 损耗角正切	initial specified value or less 不大于规范值	Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																
Capacitance Change 静电容量变化率	Within ±10% of initial value 初始值的 ±10% 以内																																						
Dissipation Factor 损耗角正切	initial specified value or less 不大于规范值																																						
Leakage Current 漏电流	initial specified value or less 不大于规范值																																						
Marking 标识	Black print on the case top. 铝壳顶部黑字印刷。																																						

FVZ | Chip Type 贴片式

### Diagram of Dimensions 尺寸图

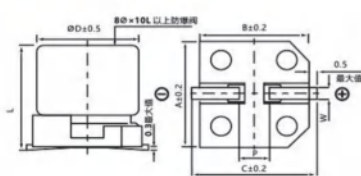

ΦD=4~10 适用

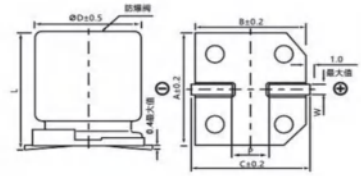


Φ12.5 以上适用

### DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

DXL	4X5.4	5X5.4	6.3X5.4	6.3X7.7	8X10.5	10X10.5	10X13.5	12.5X13.5	12.5X16	16X16.5
A	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
C	5.1	5.9	7.2	7.2	9.2	11.2	11.2	13.7	13.7	18.0
P±0.2	1.0	1.5	2.0	2.0	3.1	4.4	4.4	4.4	4.4	6.4
L	5.4±0.3	5.4±0.3	5.4±0.3	7.7±0.3	10.5±0.5	10.5±0.5	13.5±0.5	13.5±0.5	16±0.5	16.5±0.5



□ DRAWING (Unit: mm) 外形图

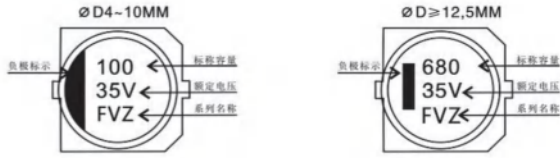

□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Code 代码	6.3			10			16			
	0J			1A			1C			
10	100						4 x 5.4	3.0	60	
15	150						5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	
22	220	4 x 5.4	3.0	60			5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	
33	330	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)
47	470	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)
68	680	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4	1.0	140	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)
100	101	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)
150	151	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	0.6	230
220	221	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.30 (0.6)	450 (230)
330	331	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5	0.30	450	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.30)	670 (450)
470	471	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.30 (0.60)	450 (230)	8 x 10.5	0.30	450	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.30)	670 (450)
680	681	8 x 10.5	0.30	450	10 x 10.5	0.15	670	10 x 10.5	0.15	670
1000	102	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.30)	670 (450)	10 x 10.5	0.15	670	10 x 10.5	0.15	670
1500	152	10 x 13.5 (10 x 10.5)	0.13 (0.15)	750 (670)	12.5 x 13.5 (10 x 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	12.5 x 13.5	0.11	820
2200	222	12.5 x 13.5 (10 x 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	12.5 x 16	0.09	950	16 x 16.5 (12.5 x 16)	0.08 (0.09)	1260 (950)
3300	332	12.5 x 16 (12.5 x 13.5)	0.09 (0.11)	950 (820)	16 x 16.5	0.08	1260	16 x 16.5	0.08	1260
4700	472	16 x 16.5	0.08	1260	16 x 16.5	0.08	1260			

WV Code 代码	25			35			50			
	1E			1V			1H			
1	010				4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
1.5	1R5				4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
2.2	2R2				4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
3.3	3R3				4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
4.7	4R7	4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	3.0	60	5 x 5.4	3.0	50
6.8	6R8	4 x 5.4	3.0	60	5 x 5.4	1.8	95	6.3 x 5.4	2.0	70
10	100	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4	2.0	70
15	150	6.3 x 5.4	1.8	95	5 x 5.4	1.8	95	6.3 x 5.4	2.0	70
22	220	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	1.0 (2.0)	120 (70)
33	330	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.60 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	1.0	120
47	470	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.60 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	1.0	120
68	680	6.3 x 7.7	0.6	230	6.3 x 7.7	0.60	230	8 x 10.5	0.60	300
100	101	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.30 (0.60)	450 (230)	8 x 10.5	0.60	300
150	151	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.30 (0.6)	450 (230)	8 x 10.5	0.30	450	10 x 10.5	0.30	500
								Case size $\varnothing D \times L$ (mm) 尺寸	Impedance ( $\Omega$ ) at 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz 纹波电流

\*Case size  $\varnothing D \times L$ (mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz, Impedance ( $\Omega$ ) at 20°C 100KHz \*尺寸 $\varnothing D \times L$ (mm), 纹波电流(mA rms)于105°C, 100KHz, 阻抗值( $\Omega$ )于20°C 100KHz

□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 规格尺寸及最大允许纹波电流及阻抗值

WV Code 代码	25			35			50			
	μF	1E	1V	1H						
220	221	8 × 10.5	0.30	450	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.15 (0.30)	670 (450)	10 × 10.5	0.30	500
330	331	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.15 (0.30)	670 (450)	10 × 10.5	0.15	670	16 × 16.5 (12.5 × 13.5) (10 × 13.5)	0.12 (0.20) (0.25)	1060 (650) (580)
470	471	10 × 10.5	0.15	670	10 × 13.5 (10 × 10.5)	0.13 (0.15)	750 (670)	16 × 16.5 (12.5 × 16)	0.12 (0.15)	1060 (700)
680	681	10 × 13.5	0.13	750	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	16 × 16.5	0.12	1060
1000	102	16 × 16.5 (12.5 × 13.5)	0.08 (0.11)	1260 (820)	16 × 16.5 (12.5 × 16)	0.08 (0.09)	1260 (950)			
1500	152	12.5 × 16	0.09	950	16 × 16.5	0.08	1260			
2200	222	16 × 16.5	0.08	1260				Case size ∅D×L(mm) 尺寸	Impedance (Ω) at 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz 纹波电流

• Case size ∅D×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz, Impedance (Ω) at 20°C 100KHz • 尺寸∅D×L(mm), 纹波电流(mA rms)于105°C, 100KHz, 阻抗值(Ω)于20°C 100KHz

□ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

Frequency 频率		50Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~	
Coefficient 系数	∅4 ~ ∅10	1 ~ 68μF	0.35	0.50	0.64	0.83	1.00
		100 ~ 2200μF	0.40	0.55	0.70	0.85	1.00
	∅12.5 ~ ∅16	~ 680μF	0.45	0.65	0.80	0.90	1.00
		1000 ~ 4700μF	0.65	0.85	0.95	1.00	1.00

- The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 10°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.
- 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化，每升温10°C寿命减少一半；要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。